puertas de paso

interior doors / portes d´interieur

PUERTAS DE PASO-KL

KL-UG01

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1	C2	C3
1000 mm (A) (10 mm vidrio)	667	791	722
1000 mm (A) (8 mm vidrio)	638	714	680

Frente



Características generales

1Puerta de paso corredera
Altura estándar 2200 mm
Vidrio de 8 ó 10 mm
Instalación pared o techo

Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

KL-UM02

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1		C3
4000 mm (A+B) G2(10 mm vidrio)	1649	1885	1757
5000 mm (A+B) G3(10 mm vidrio)	1843	2135	1969

G2 Puertas máximas entre 750/1000mm
G3 Puertas máximas entre 1001/1250mm

Frente sincronizado

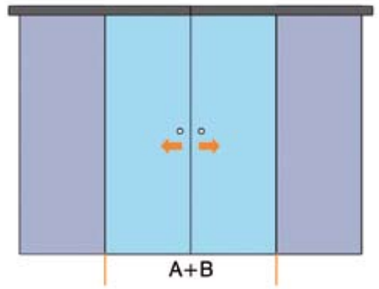

Características generales

2 Puertas correderas **sincronizadas**
Altura estándar 2200 mm
Vidrio de 10 mm
Instalación pared

Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

PUERTAS DE PASO - KL

KL-UG

Diseñada para reemplazar cualquier puerta abatible tradicional por uno o dos paneles de vidrio corredero.

Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas.

Diseño compacto y minimalista.

Zona de paso limpia sin raíl en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” 10 micras.

Apta para vidrios de 8,10 ó 12 mm.

Galería clipada para instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio (templado o laminado)

Topes retenedores para un cierre óptimo.

Rodamientos de bolas para una apertura suave.

Instalación a pared o techo.

KL-UM

Diseñada para dividir ambientes a través de 2 paneles de vidrio correderos con **apertura sincronizada.**

Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas.

Diseño compacto y minimalista.

Zona de paso limpia sin raíl en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” 10 micras.

Apta para vidrios de 10 ó 12 mm.

Galería clipada para instalación rápida

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio (templado o láminado)

Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.

Rodamientos de bolas para una apertura suave.

Instalación a pared.

KL-RG03

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1	C2	C3
2000 mm (A+B) (10 mm vidrio)	1029	1276	1139
1000 mm (A+B) (8 mm vidrio)	971	1124	1055

Frente



Características generales

1Puerta corredera + 1 Fijo en vidrio de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm

Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

KL-RG05

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1	C2	C3
3000 (A+B+C) (10 mm vidrio)	1349	1715	1510
3000 (A+B+C) (8 mm vidrio)	1265	1475	1386

G2 Puertas máximas entre 750/1000mm
G3 Puertas máximas entre 1001/1250mm

Frente

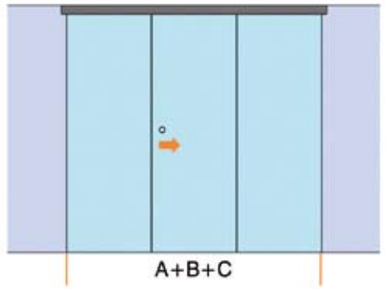

Características generales

1Puerta corredera + 2 Fijos en vidrio de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm

Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

PUERTAS DE PASO - KL

KL-RG

Diseñada para división de espacios a traves de una pared de cristal combinando paneles fijos y correderos.

Adecuado tanto para obras comerciales como residenciales u hoteleros.

Diseño ideal para división de oficinas, sala de conferencias, baños.

Sistema compacto para un diseño minimalista.

Zona de paso limpia sin rail en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” (20 micras).

Perfil que combina paneles fijos y correderos para una instalación sencilla.

Galería clipada para una instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio (templado o laminado).

Apta para vidrios de 8, 10 ó 12 mm.

Topes retenedores para un cierre óptimo.

Instalación a techo o falso techo.

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero que garantiza mayor estética.

PUERTAS DE PASO-KL

KL-RG06

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1	C2	C3
6000 mm (A+B+C+D)(10 mm vidrio)	2481	3179	2793
6000 mm (A+B+C+D)(8 mm vidrio)	2308	2728	2544

Frente

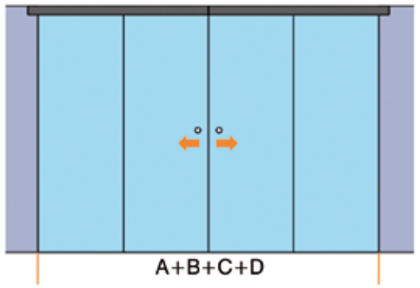

Características generales

2 Puertas correderas + 2 Fijos en vidrio de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm

Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

KL-UM02A

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1	C2	C3
4000 mm (A+B) G2 (10 mm vidrio)	1982	2219	2090
5000mm (A+B) G3 (10 mm vidrio)	2221	2513	2347

G2 Puertas máximas entre 750/1000mm
G3 Puertas máximas entre 1001/1250mm

Sincronizada angular



Características generales

2 Puertas correderas angulares sincronizadas en vidrio de 10 mm
Altura estándar 2200 mm

Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

PUERTAS DE PASO - KL

KL-RG

Diseñada para división de espacios a traves de una pared de cristal combinando **paneles fijos y correderos.**

Adecuado tanto para obras comerciales como residenciales u hoteleros.

Sistema compacto para un diseño minimalista.

Zona de paso limpia sin rail en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” (20 micras) que combina paneles fijos y correderos.

Apta para vidrios de 8, 10 ó 12 mm.

Galería clipada para una instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio (templado o laminado).

Topes retenedores para un cierre óptimo.

Rodamientos de bolas apertura suave.

Instalación a techo o falso techo.

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero que garantiza mayor estética.

KL-UM

Diseñada para dividir ambientes a través de 2 paneles de vidrio correderos con **apertura sincronizada angular.**

Ideal para separación de cocinas, salones, baños, habitaciones, oficinas.

Diseño compacto y minimalista.

Zona de paso limpia sin raíl en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” 10 micras.

Apta para vidrios de 10 ó 12 mm.

Galería clipada para instalación rápida

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio (templado o láminado)

Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.

Rodamientos de bolas para una apertura suave.

Instalación a pared.

PUERTAS DE PASO-KL

KL-RM06

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1	C2	C3
4000 mm (A+B+C+D) (10 mm vidrio)	2182	2646	2392
5000 mm (A+B+C+D) (8 mm vidrio)	2502	3085	2765

Frente

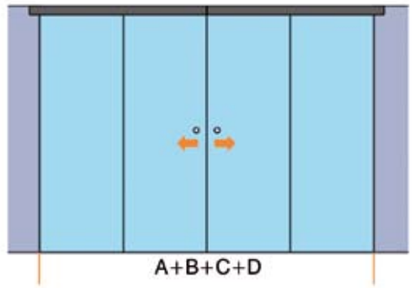

Características generales

2 Puertas correderas sincronizadas+2 Fijos de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm

Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

KL-RM07A

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
	C1	C2	C3
4000 mm (A+B+C+D) G2 (10 mm vidrio)	1993	2229	2100
5000 mm (A+B+C+D) G3 (10 mm vidrio)	2289	2581	2415

G2 Puertas máximas entre 750/1000mm
G3 Puertas máximas entre 1001/1250mm

Angular



Características generales

2 Puertas correderas angulares sincronizadas+2 Fijos en vidrio de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm

Opciones

Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

PUERTAS DE PASO - KL

KL-RG

Diseñada para crear espacios a traves de dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizándose l**as puertas de manera sincronizada lo largo de vidrios fijos.**

Diseño ideal para división de oficinas, sala de conferencias, baños.

Sistema innovador con apertura desde 90º(corner) hasta 180º para conseguir aperturas de hasta 2,5 m.

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero que garantiza mayor estética.

Zona de paso limpia sin rail en el suelo.

Perfil de aluminio anodizado “SILVER” (20 micras).

Perfil que combina paneles fijos y correderos para una instalación sencilla.

Galería clipada para una instalación rápida.

Sujección de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanizado del vidrio(templado ó laminado).

Apta para vidrios de 10 ó 12 mm.

Rodamientos de bolas apertura suave.

Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.

Instalación a techo.

PUERTAS DE PASO-SHC

SHC-01

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
ALUMINIO ANODIZADO	**C1**	**C2**	**C3**
1000 mm (A) (10 mm vidrio)	859	982	914
1000 mm (A) (8 mm vidrio)	830	903	872

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
1000 mm (A) (10 mm vidrio)	906	1029	961
1000 mm (A) (8 mm vidrio)	877	950	919

Características generales
1Puerta corredera
Altura estándar 2200 mm
Vidrio de 8 ó 10 mm
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

Frente



SHC-03

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
ALUMINIO ANODIZADO	**C1**	**C2**	**C3**
2000 mm (A+B) (10 mm vidrio)	1197	1444	1307
1000 mm (A+B) (8 mm vidrio)	1139	1286	1223

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
1000 mm (A) (10 mm vidrio)	1255	1502	1365
1000 mm (A) (8 mm vidrio)	1197	1344	1281

Características generales
1Puerta corredera+Fijo de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

Frente



SHC-05

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
ALUMINIO ANODIZADO	**C1**	**C2**	**C3**
3000 (A+B+C) (10 mm vidrio)	1541	1890	1699
3000 (A+B+C) (8 mm vidrio)	1449	1668	1570

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
3000 (A+B+C) (10 mm vidrio)	1625	1974	1783
3000 (A+B+C) (8 mm vidrio)	1533	1743	1654

Características generales
1Puerta corredera+2Fijos de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

Frente

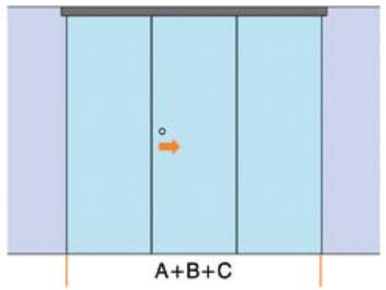

PUERTAS DE PASO-SHC

SHC-02

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
ALUMINIO ANODIZADO	**C1**	**C2**	**C3**
3000 (A+B) (10 mm vidrio)	1827	2177	1985
3000 (A+B) (8 mm vidrio)	1736	1946	1856

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
3000 (A+B) (10 mm vidrio)	1895	2245	2053
3000 (A+B) (8 mm vidrio)	1804	2014	1925

Frente

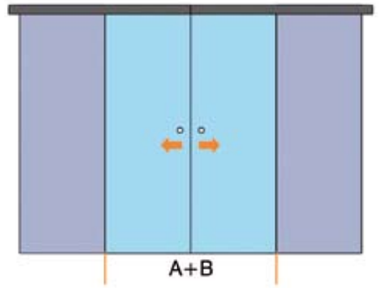

Características generales
2 Puertas correderas (8-10 mm)
Altura estándar 2200 mm
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

SHC-06

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
ALUMINIO ANODIZADO	**C1**	**C2**	**C3**
4000 (A+B+C+D) (10 mm vidrio)	2245	2717	2457
4000 (A+B+C+D) (8 mm vidrio)	2129	2410	22923
5000 (A+B+C+D) (10 mm vidrio)	2434	3019	2696
5000 (A+B+C+D) (8 mm vidrio)	2289	2639	2494

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
4000 (A+B+C+D) (10 mm vidrio)	2315	2788	2528
4000 (A+B+C+D) (8 mm vidrio)	2200	2481	2363
5000 (A+B+C+D) (10 mm vidrio)	2504	3090	2767
5000 (A+B+C+D) (8 mm vidrio)	2360	2709	2565

Frente

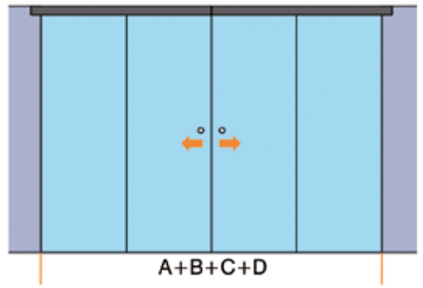

Características generales
2 Puerta correderas+2 Fijos de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

PUERTAS DE PASO SHC

Diseñada para división de espacios a traves de una pared de cristal combinando paneles fijos y correderos.

Adecuado tanto para obras comerciales como residenciales.

Mecanismos ocultos para un diseño minimalista.

Sistema de frenado con SOFTBRAKE (acción deslizante suave, agradable y segura).

Perfiles de aluminio anonizado o aluminio inox cepillado.

Apta para vidrios de 8-10 mm. peso maximo 70 kg por hoja.

Sistema de frenado con SOFTBRAKE (acción deslizante suave, agradable y segura).

Instalación a techo o pared.

Mínima separación entre vidrio fijo y corredero que garantiza mayor estética.

Cumple la normativa europea EN1527/EN1670 (10.000 ciclos de apertura y cierrre)

PUERTAS DE PASO-SHI

SHI-01

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
1000 mm (A) (8 mm vidrio)	914	987	956

Características generales
1Puerta corredera (8 mm)
Altura estándar 2200 mm
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

Frente



SHI-03

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
2000 mm (A+B) (8 mm vidrio)	1187	1334	1223

Características generales
1Puerta corredera+1 Fijo (8 mm)
Altura estándar 2200 mm
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

Frente



SHI-05

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
3000 (A+B+C) (8 mm vidrio)	1502	1712	1622

Características generales
1Puerta corredera+2 Fijos (8 mm)
Altura estándar 2200 mm
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

Frente

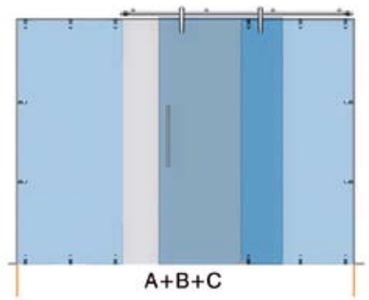

PUERTAS DE PASO-SHI

SHI-02

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
3000 (A+B) (8 mm vidrio)	1843	2053	1964

Características generales
2 Puertas correderas (8 mm)
Vidrio de 8 mm
Instalación pared o en vidrio
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

Frente

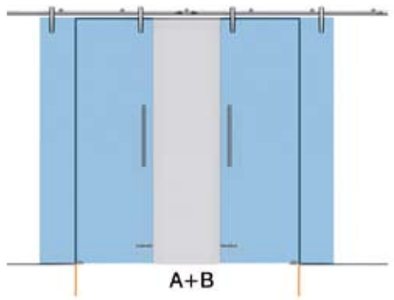

SHI-06

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
4000 (A+B+C+D) (8 mm vidrio)	2200	2504	2387
5000 (A+B+C+D) (8 mm vidrio)	2384	2733	2588

Características generales
2 Puertas correderas+1 Fijos de 8-10 mm
Altura estándar 2200 mm
Vidrio de 8 mm
Instalación pared o en vidrio
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

Frente

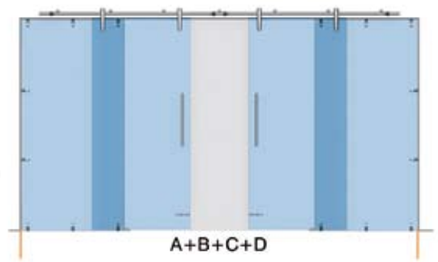

PUERTAS DE PASO SHI

Diseño minimalista y arquitectónico.

Herrajes de acero inoxidable para puertas de paso correderas.

Sistema de sujección a vidrio denominado pinza.

Apta para vidrios de hasta 45 kg de peso por hoja.

Puertas de vidrio templado de entre 6 y 8 mm de espesor.

Instalación tanto en pared como en vidrio.

Perfil redondo de acero inoxidable, con soporte articulado que permite distintos ángulos de instalación.

PUERTAS DE PASO-PS

PS2-01

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
1000 mm (A) (10 mm vidrio)	1087	1211	1142
1000 mm (A) (8 mm vidrio)	1058	1132	1100

Características generales
1 Puerta corredera
Altura estándar 2200 mm
Vidrio de 8 ó 10 mm
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

Frente



PS2-02

Medidas	Transparente	Extraclaro	Mateado
INOX CEPILLADO	**C1**	**C2**	**C3**
2600 mm (A+B) (10 mm vidrio)	2255	2562	2392
2600 mm (A+B) (8 mm vidrio)	2179	2363	2287

Características generales
2 Puertas correderas (8-10 mm)
Altura estándar 2200 mm
Tirador uñero

Opciones
Cambio de tirador (consultar precios)
Otros colores vidrio consultar

Frente

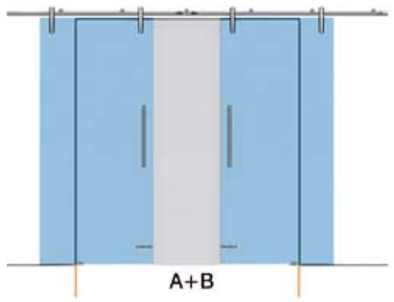

PUERTAS DE PASO PS

PS1

PS2

PS3

Diseño minimalista y arquitectónico.

Herrajes de acero inoxidable tanto perfil como soporte para puertas de paso correderas.

Perfil redondo de acero inoxidable, con soporte articulado que permite distintos ángulos de instalación.

Apta para vidrios de hasta 130 kg.

Puertas de vidrio templado de entre 6 y 8 mm de espesor.

Combinaciones pared-vidrio; vidrio-vidrio-vidrio-techo.